

# Lovol M254 Kabine

## Lovol Traktor Modell M254 Stage V mit Kabine

Lovol 254 Kabine: Die neue Generation des Lovol M254 besitzt einen wassergekühlten **3-Zylinder Stage V Dieselmotor** mit **25 PS** Leistung. Der Schlepper ist mit einer neu entwickelten Allradachse ausgestattet. Der 3-Punkt Heckkraftheber nach internationalem Standard verfügt über verbesserte Hubarme. Der ebenfalls neu entwickelte **Grammer Fahrersitz** bietet in der dritten Entwicklungsgeneration einen maximalen Fahrkomfort. Die komfortable Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz hat eine Heizung mit Gebläse, Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten), Scheibenwischer und Innenbeleuchtung. Serienmäßig ausgestattet ist er mit Seitenschaltung, 2 doppelwirkenden Ventilen und Servolenkung. Der Lovol Traktor M254 ist auf kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe, kleinere Transportvorhaben und Bodenbearbeitung ausgelegt. Mit einer **Vielzahl von Anschlüssen**, die internationalen Standards entsprechen, kann der M254 mit **verschiedenen Anbaugeräten** kombiniert werden.



- • Sicherheitskabine mit Heizung
- • 3-Zylinder Dieselmotor
- • Allrad zuschaltbar
- • Wendeschaltgetriebe
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne

- • Grammer Fahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • Arbeitsscheinwerfer
- • STVZO-Straßenzulassung

Typ	3-Zylinder, Direkteinspritzung
Kraftstoffart	Diesel – <b>Stage V-Motor</b>
Kühlung	Wasser
Leistung (kw/PS)	18,4 / 25
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1532
Nenndrehzahl (U/min)	2350
Tankinhalt (l)	22
Getriebe	Wendeschtaltung, 2 Gruppen
Gänge	8-Vorwärts / 8-Rückwärts
Allradschtaltung	mechanische Verriegelung
Differenzialsperre hinten	mechanisch zuschtaltbar
Bremssystem	Nassscheiben
Feststellbremse	mechanische Handbremse
Geschwindigkeit (km/h)	30
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle (U/min)	540 / 1000 rechtsdrehend
Hydr. Lenkung (l/min)	16
Arbeitshydraulik (l/min)	34
Steuergeräte	2 DW hinten
Heckkraftheber	Kat. I

Hubkraft Heckkraftheber	max. 720 kg am Kuppelpunkt
Lenkung	hydraulische Servolenkung
Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz Heizung/Gebläse, Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Dachfenster mit Sonnenschutz	
Gesamtlänge	3.300 mm
Breite	1.550 mm
Höhe je nach Bereifung	2.420 mm
Radstand	1.800 mm
Bodenfreiheit	275 mm
Wenderadius	3.500 mm
Eigengewicht	1.754 kg
max. Anhängelast ungebremst	360 kg
max. Anhängelast gebremst	2.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg
Achslast vorne	850 kg
Achslast hinten	1.550 kg

Ackerstollenbereifung: vorne 260/70 R16, 280/85 R24 hinten

**Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M254:**



Serienmäßig: vorne 260/70 R16, hinten 280/85 R24

**Radsatz Rasen-Bereifung – Art. Nr. RS-M254**



Voraussichtlich lieferbar ab Mitte 2024

**Radsatz Industrie-Bereifung – Art. Nr. IS-M254**



Voraussichtlich lieferbar ab Mitte 2024

**Radgewichte Satz 4x31kg**

**Frontgewichte Satz 6x10kg**

**Frontkraftheber**



**Frontkraftheber – Art. Nr. FKH-M254: FH**

10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30 zzgl. Montagekosten

**Hydraulik**

**Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M254: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl. Montagekosten**

Schnellfanghaken Kat. II

Unterlenkerkugel Kat. II

## Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer Anhängelock – Art.Nr. 00175000-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock **manuell** – Art.Nr. 03255501-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock **Automatik** – Art.Nr. 03255102-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängelock (00175000-A23 erforderlich)

## Frontlader

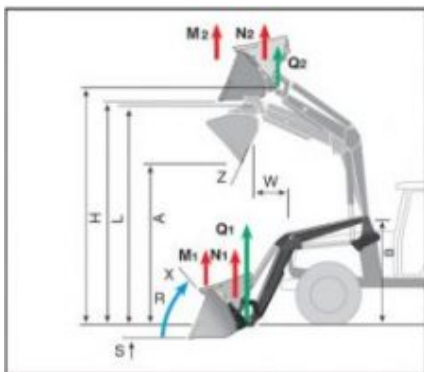

**Industriefrontlader – FL550:** Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten  
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 680 kg

Schwingungsdämpfer

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite [wsm-maschinen.de](http://wsm-maschinen.de).

**Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16**



**Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-**



H0130

**Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m<sup>3</sup>, 5 Zinken –  
Art.Nr. ABWG140**

**Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m<sup>3</sup>, 6 Zinken –  
Art.Nr. ABWG160**

**Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32  
m<sup>3</sup>, 4 Sichel/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120**

**Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37  
m<sup>3</sup>, 4 Sichel/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG120**