Lovol M254 Kabine

LOVOL Traktor Modell M254 mit Kabine (25 PS)



Der LOVOL Traktor M254 mit Kabine besitzt einen wassergekühlten **3-Zylinder Stage V Dieselmotor** mit **25 PS** Leistung. Der Schlepper ist mit einer neu entwickelten Allradachse ausgestattet. Der 3-Punkt Heckkraftheber nach internationalem Standard verfügt über verbesserte Hubarme. Der ergonomische **Grammer Fahrersitz** bietet in der dritten Entwicklungsgeneration einen maximalen Fahrkomfort. Die komfortable Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz hat eine Heizung mit Gebläse, Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer und Innenbeleuchtung. Serienmäßig ausgestattet ist er mit Seitenschaltung, 2 doppeltwirkenden Ventilen und hydraulischer Servolenkung. Der LOVOL Traktor M254 ist auf kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe, kleinere Transportvorhaben und Bodenbearbeitung ausgelegt. Mit einer **Vielzahl von Anschlüssen**, die internationalen Standards entsprechen, kann der M254 mit **verschiedenen Anbaugeräten** kombiniert werden.

- 3-Zylinder Dieselmotor (Stage V)
- Leistung: 18,4 kW / 25 PS
- Allrad zuschaltbar
- Wendeschaltgetriebe 8V/8R
- Hydraulische Servolenkung
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2 x DW
- Zugpendel hinten
- Oberlenker hinten

- • Kotflügel vorne
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • StVZO-Straßenzulassung
- • Ackerstollenbereifung 260/70 R16 vorne, 280/85 R24 hinten

Fahrerplattform

- • Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung und Gebläse
- • Grammer Fahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • Arbeitsscheinwerfer 2 x vorne, 1 x hinten
- • Innenbeleuchtung
- • Scheibenwischer
- • Sonnenblende
- • Farbcodierte Bedienhebel

Typ	3-Zylinder Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	Wassergekühlt
Leistung	18,4 kW / 25 PS
Hubraum	1.532 cm³
Nenndrehzahl	2.350 U/min
Tankinhalt	26 Liter
Getriebe	Mechanische Wendeschaltung, 2 Gruppen
Gänge	8-Vorwärts / 8-Rückwärts
Kupplung	trocken, einfach wirkend
Allradschaltung	mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheiben
Geschwindigkeit	29,4 km/h
Arbeitshydraulik	34 l/min

Steuergeräte	2 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	720 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Lageregelung

Ausführung	1 3/8″ 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min rechtsdrehend
Eigengewicht	1.761 kg
max. Anhängelast ungebremst max. Anhängelast gebremst	1.500 kg 2.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg
Achslast vorne	850 kg
Achslast hinten	1.550 kg
Gesamtlänge	3.495 mm
Breite je nach Bereifung	1.550 mm
Höhe je nach Bereifung	2.377 mm – 2.415 mm
Radstand	1.700 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.250 mm / bis 1.360 mm
Bodenfreiheit	270 mm

Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M254:



Serienmäßig: vorne 260/70R16, hinten 280/85R24

 **Radsatz Rasen-Bereifung**
 **Radsatz Industrie-Bereifung**
Radgewichte Satz 4x31kg
Frontgewichte Satz 6x10kg

Frontkraftheber

 **Frontkraftheber** – Art. Nr. FKH-M254: FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30 zzgl. Montagekosten

Hydraulik


Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M254: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl. Montagekosten
Schnellfanghaken Kat. II
Unterlenkerkugel Kat. II

Maulkupplung / Kugeleinsatz

Höhenverstellbarer Anhängebock – Art.Nr. 00175000-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **manuell** – Art.Nr. 03255501-A02 (00175000-A23 erforderlich)
Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **Automatik** – Art.Nr. 03255102-A02 (00175000-A23 erforderlich)
Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock – Art.Nr. 03725504-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Frontlader

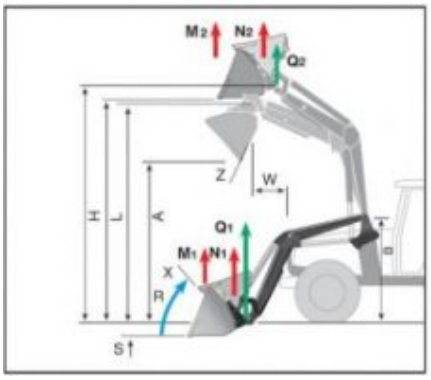



Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euroschnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 680 kg
Schwingungsdämpfer

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite **wsm-maschinen.com**.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. 125023705



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100 kg– Art. Nr. DG-  HO130
Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140
Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160
Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120
Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140