

# Lovol M254 Kabine

## Lovol Traktor Modell M254 Stage V mit Kabine



Lovol 254 Kabine: Die neue Generation des Lovol M254 besitzt einen wassergekühlten **3-Zylinder Stage V Dieselmotor** mit **25 PS** Leistung. Der Schlepper ist mit einer neu entwickelten Allradachse ausgestattet. Der 3-Punkt Heckkraftheber nach internationalem Standard verfügt über verbesserte Hubarme. Der ebenfalls neu entwickelte **Grammer Fahrersitz** bietet in der dritten Entwicklungsgeneration einen maximalen Fahrkomfort. Die komfortable Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz hat eine Heizung mit Gebläse, Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten), Scheibenwischer und Innenbeleuchtung. Serienmäßig ausgestattet ist er mit Seitenschaltung, 2 doppelwirkenden Ventilen und Servolenkung. Der Lovol Traktor M254 ist auf kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe, kleinere Transportvorhaben und Bodenbearbeitung ausgelegt. Mit einer **Vielzahl von Anschlüssen**, die internationalen Standards entsprechen, kann der M254 mit **verschiedenen Anbaugeräten** kombiniert werden.

Typ	3-Zylinder, Direkteinspritzung
Kraftstoffart	Diesel – <b>Stage V-Motor</b>
Kühlung	Wasser
Leistung (kw/PS)	18,4 / 25
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1532
Nenndrehzahl (U/min)	2350
Tankinhalt (l)	22

Getriebe	Wendeschalung, 2 Gruppen
Gänge	8-Vorwärts / 8-Rückwärts
Allradschalung	mechanisch zuschalubar
Differenzialsperre hinten	mechanisch zuschalubar
Bremssystem	Allradbremse mit Nassscheiben
Feststellbremse	mechanische Handbremse
Geschwindigkeit (km/h)	30
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle (U/min)	540 / 1000 rechtsdrehend

Hydr. Lenkung (l/min)	16
Arbeitshydraulik (l/min)	34
Steuergeräte	2 DW hinten
Heckkraftheber	Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	max. 720 kg am Kuppelpunkt
Lenkung	hydraulische Servolenkung
Regelung	3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zuwiderstandsregelung

Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz  
Heizung/Gebälse, Arbeitsscheinwerfer 2x vorne und 1x hinten,  
Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Dachfenster mit  
Sonnenschutz

Gesamtlänge (mm)	3558
Breite (mm)	1550
Höhe (mm) je nach Bereifung	2377-2450
Radstand (mm)	1800
Bodenfreiheit (mm)	275
Wenderadius (mm)	3500
Eigengewicht (kg)	1754

max. Anhängelast ungebremst (kg)	1000
max. Anhängelast gebremst (kg)	2000
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg)	2400
Achslast vorne (kg)	850
Achslast hinten (kg)	1550
Zugpendel hinten	
Oberlenker hinten	
Frontgewichte	
Kotflügelverbreiterung hinten	
Kotflügel vorne	
Grammer Fahrersitz	
Anhängekupplung	
Rundumleuchte mit Halter	
<b>Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-</b>  M254: vorne 260/70 R16, hinten 280/85 R24	Serienmäßig
<b>Radsatz Rasen-Bereifung – Art. Nr. RS-M254</b> 	Auf Anfrage

<p><b>Radsatz Industrie-Bereifung – Art. Nr. IS-M254</b></p> 	<p>Auf Anfrage</p>
--	--------------------

### Frontkraftheber

 <p><b>Frontkraftheber – Art. Nr. FKH-M254:</b> FH 10-4, doppelwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30</p>	<p>Auf Anfrage</p>
--	--------------------

### Hydraulik


<p><b>Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M254:</b> Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung</p>	<p>Auf Anfrage</p>
<p><b>Hydraulik-Kit II – Art. Nr. Kit II M254:</b> Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1 x DW mit Schwimmstellung, 1x DW mit Rastfunktion für Kehrmachine</p>	<p>Auf Anfrage</p>

### Maulkupplung / Kugeleinsatz

<p>Höhenverstellbarer Anhängelock – Art.Nr. 00364030-A23</p>	<p>Auf Anfrage</p>
<p>Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock <b>manuell</b> – Art.Nr. 033305011-A02 (00364030-A23 erforderlich)</p>	<p>Auf Anfrage</p>

<p>Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock  <b>Automatik</b> – Art.Nr. 033301121-A02 (00364030-A23 erforderlich)</p>	<p>Auf Anfrage</p>
<p>Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängelock (00364030-A23 erforderlich)</p>	<p>Auf Anfrage</p>

**Frontlader**

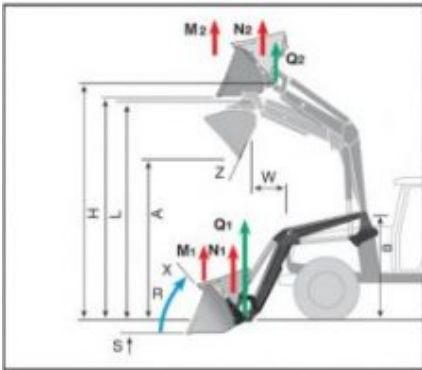

<p><b>Industriefrontlader – FL550:</b> Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 680 kg</p>	<p>Auf Anfrage</p>
--	------------------------

**Palettengabel 120 cm – Art. Nr. PG-M254**



<p>Auf Anfrage</p>
------------------------

**Dunggabel 140 cm – Art. Nr. DG-M254**



<p>Auf Anfrage</p>
------------------------

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite [wsm-maschinen.de](http://wsm-maschinen.de).