

# LovoL M404 Bügel

## LovoL Traktor Modell M404 Stage V mit Bügel

powered by



Die neue Generation des **LovoL M404** (das Nachfolgemodell des M354) besitzt einen wassergekühlten 3-



Zylinder Dieselmotor, der die strengen Emissionsanforderungen der **Stage V** Norm locker erfüllt. Mit seinen **40 PS** meistert er auch schwierige Situationen leicht und erledigt die Arbeit schnell und effizient. Er verfügt über eine einzigartige Technologie zur Steuerung der **Drehzahlstabilität**. Durch eine hocheffiziente Verbrennung wird eine starke Motorleistung erzielt und der **Schadstoffausstoß effektiv reduziert**. Sein Doppelwellengetriebe hat eine kompakte Struktur, um Verlust bei der Kraftübertragung zu verringern. Der M404 ist standardmäßig mit einem **8-Gang-Vorwärts-/Rückwärts-Synchronisationsgetriebe** ausgestattet, das eine geringe Betätigungskraft aufweist und leicht und komfortabel zu bedienen ist.

- • Überrollschutzbügel ROPS
- 3-Zyl. Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Wendeschaltgetriebe
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Zugpendel hinten
- Oberlenker hinten
- Kotflügel vorne
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter

- STVZO Straßenzulassung

Motor	3-Zylinder <b>Doosan</b> D18 Dieselmotor
Emissionsnormen	<b>Stage V</b> / EPA4F / Abgasnorm V
Nennleistung	29,4 kw/ 40 PS
Nenndrehzahl	2.350 U/min
Maximales Drehmoment	200/1.800 N-m
Hubraum	1.800 cm <sup>3</sup>
Luftansaugweg	Eingebautes Trockengerät
Abluftweg	Vertikales Auspuffrohr
Fassungsvermögen Tank	42l
Getriebe	Wendegetriebe
Gänge	8-Vorwärts/ 8-Rückwärts
Allradschaltung	4x4
Differentialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Feststellbremse	Unabhängige Handbremse
Geschwindigkeit:	2 Fahrstufen bis 29 km/h
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min. rechtsdrehend
Hydraulische Lenkung	16 l/min
Steuergeräte	2 DW hinten
Arbeitshydraulik	24 l/min
Hydraulisches Mehrwege-Schieberventil	2 Paar
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	≥ 1.280 kg am Aufhängepunkt

Lenkung		Hydraulische Servolenkung
Gesamtlänge	3.558 mm	
Breite	1.550 mm	
Höhe je nach Bereifung	2.450 mm	
Radstand	1.800 mm	
Bodenfreiheit	290 mm	
Wenderadius	3.300 mm	
Eigengewicht	1.624 kg	
Max. Anhängelast ungebremst	360 kg	
Max. Anhängelast gebremst	2.000 kg	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg	
Achslast vorne	850 kg	
Achslast hinten	1.550 kg	

- Standardreifen: vorne 7.5-16, hinten 12.4-24

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



### **Radsatz Ackerstollen-Bereifung**

Serienmäßig: vorne 7.5-16, hinten 12.4-24



### **Radsatz Rasen-Bereifung**



## Radsatz Industrie-Bereifung

### Frontkraftheber & Frontzapfwelle



**Frontkraftheber** – Art. Nr. FKH-M354: FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30 zzgl. Montagekosten

### Hydraulik

**Hydraulik-Kit I** – Art. Nr. Kit I M354: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl. Montagekosten

Schnellfanghaken Kat. II

Unterlenkerkugel Kat.II

### Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer **Anhängebock** – Art.Nr. 00175000-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängbock **manuell** – Art.Nr. 03255501-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängbock **Automatik** – Art.Nr. 03255102-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängbock (00175000-A23 erforderlich)

### Frontlader

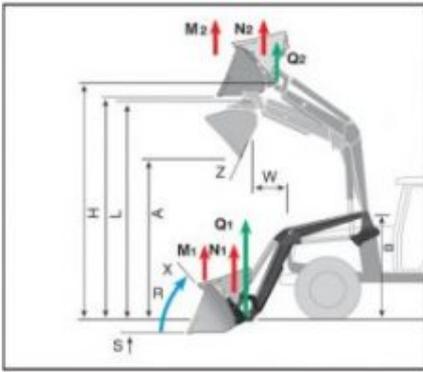

**Industriefrontlader – FL550:** Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten  
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 680 kg

Schwingungsdämpfer

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite [wsm-maschinen.de](http://wsm-maschinen.de).

**Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16**



**Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-**



H0130

**Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m<sup>3</sup>, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140**

**Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m<sup>3</sup>, 6 Zinken –  
Art.Nr. ABWG160**

**Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32  
m<sup>3</sup>, 4 Sichel/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120**

**Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37  
m<sup>3</sup>, 4 Sichel/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG120**