Lovol M404 Kabine

LOVOL Traktor Modell M404 mit Kabine (40 PS)



Der **LOVOL Traktor M404** (das Nachfolgemodell des M354) mit Kabine ist mit einem **3-Zylinder-Dieselmotor** ausgestattet, der die strengen Emissionsanforderungen der **Stufe V** erfüllt. Er verfügt über eine einzigartige Technologie zur Steuerung der Drehzahlstabilität. Mit dem Patent auf hocheffiziente Verbrennung wird eine starke Motorleistung und eine vollständige Verbrennung ermöglicht. So wird der **Schadstoffaustoß** im Betrieb effektiv **reduziert**. Er ist standardmäßig mit einem 8-Gang Vorwärts-/ Rückwärts-Synchronisationsgetriebe ausgestattet, das eine geringe Betätigungskraft, eine komfortable Bedienung und ein Federungspedal zur leichteren Bedienung aufweist.

Die **Komfortkabine** mit seitlich angebrachten Bedienelementen, großem Innenraum und optimiertem ergonomischen Layout bietet ein komfortables Fahrerlebnis und verhindert effektiv Staub und Lärm.

- 3-Zylinder Doosan Dieselmotor (Stage V)
- Leistung: 29,4 kW / 40 PS
- Allrad zuschaltbar
- Wendeschaltgetriebe 8V/8R
- Hydraulische Servolenkung

- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck: 2 x DW
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • Frontzapfwelle nachrüstbar
- • Elektrisches Gaspedal
- • StVZO Straßenzulassung
- • Bereifung 7.5-16 vorne, 12.4-24 hinten

Fahrerplattform

- • Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung und Gebläse
- • Klimaanlage
- • Grammer Fahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • Arbeitsscheinwerfer 2 x vorne, 1 x hinten
- • Innenbeleuchtung
- • Scheibenwischer
- • Sonnenblende
- • Farbcodierte Bedienhebel

Typ	3-Zylinder **Doosan** Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	29,4 kw/ 40 PS
Hubraum	1.800 cm^3
Nenndrehzahl	2.350 U/min
Tankinhalt	42 l
Getriebe	Mechanische Wendeschaltung, 2 Gruppen

Gänge	8-Vorwärts/ 8-Rückwärts
Kupplung	trocken, einfach wirkend
Allradschaltung	mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit:	2 Fahrstufen bis 29 km/h
Arbeitshydraulik	38 l/min
Steuergeräte	2 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	1.280 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Lageregelung
Ausführung	1 3/8″ 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min. rechtsdrehend
Eigengewicht	1.975 kg
Max. Anhängelast ungebremst Max. Anhängelast gebremst	1.500 kg 2.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg
Achslast vorne Achslast hinten	1.400 kg 1.550 kg
Gesamtlänge	3.930 mm
Breite je nach Bereifung	1.500 mm – 1.718 mm
Höhe je nach Bereifung	2.361 mm – 2.403 mm
Radstand	1.900 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.200 mm / bis 1.400 mm
Bodenfreiheit	270 mm

* *Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*



Radsatz Ackerstollen-Bereifung

Serienmäßig: vorne 7.5-16, hinten 12.4-24



Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung

Radgewichte Satz 4x31kg

Frontgewichte Satz 6x10kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – Art. Nr. FKH-M354: FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30 zzgl. Montagekosten


Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M354: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl. Montagekosten
Schnellfanghaken Kat. II
Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung / Kugeleinsatz

Höhenverstellbarer Anhängebock – Art.Nr. 00175000-A23
Zugmaul für höhenverstellbarer Anhängebock **manuell** – Art.Nr. 03255501-A02 (00175000-A23 erforderlich)
Zugmaul für höhenverstellbarer Anhängebock **Automatik** – Art.Nr. 03255102-A02 (00175000-A23 erforderlich)
Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock – Art.Nr. 03725504-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Frontlader

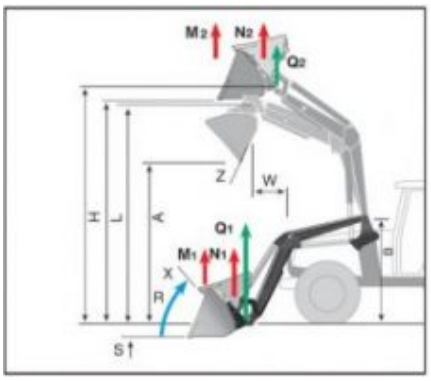



Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euroschnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 680 kg
Schwingungsdämpfer

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite **wsm-maschinen.com**.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. 125023705 
Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-  HO130
Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140
Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160
Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120
Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140