

Lovol M504 Bügel

Lovol Traktor Modell M504 Stage V mit Bügel

powered by



Die neue Generation des **LOVOL M504 Stage V** Traktor wurde für die vielseitigsten Anwendungen



entwickelt und ist bereit für jede Arbeit, die einen robusten Traktor erfordert. Ein effizienter 3-Zylinder-**Dieselmotor** mit Direkteinspritzung und die **komfortable Bedienung** sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung in allen Arbeitssituationen. Die robusten **50 PS** Traktoren sind mit einem stärkeren Chassis und synchronisiertem Getriebe ausgestattet. Der **niedrige Kraftstoffverbrauch** und das hohe Drehmoment sorgen für effektives und energiesparendes Arbeiten. Der **stabile und zuverlässige Motor** ist so konstruiert, dass Wartung und Reparaturen einfach auszuführen sind.

- Überrollschutzbügel

- 3-Zylinder Doosan Dieselmotor
- Allrad zuschaltbar
- Differentialsperre hinten
- Hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
- Zugpendel hinten
- Höhenverstellbares Zugmaul
- Kotflügelverbreiterung hinten
- Kotflügel vorne schwenkbar
- Grammer Fahrersitz
- Rundumleuchte mit Halter
- STVZO-Straßenzulassung
- 40 km/h Schnellgang

Motor	3-Zylinder Doosan Direkteinspritzung, wassergekühlt
Emissionsnorm	Stage V / EPA4F
Nennleistung (kW/PS)	36,8 kW / 50 PS
Nenn Drehzahl (U/min)	2.400
Maximales Drehmoment (Nm)	200 (1.400r)
Hubraum (cm ³)	1.800
Luftansaugweg	Integriert
Abluftweg	Vertikal
Fassungsvermögen Tank (l)	60l
Getriebe	Wendeschtaltung, 3 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Allradschtaltung	elektrisch zuschtaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Differenzialsperre hinten	mechanisch zuschtaltbar
Bremssystem	Allradbremse mit Nassscheiben
Geschwindigkeit	bis 39 km/h
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min
Hydraulische Lenkung	15,8 l/min
Arbeitshydraulik	49,5 l/min
Steuergeräte	2 DW hinten
Heckkraftheber	Kat. II
Hubkraft Heckkraftheber	max. 2.220 kg am Kuppelpunkt

Lenkung	Hydraulische Servolenkung
Regelung	3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zu widerstandsregelung
Gesamtlänge	3.986 mm
Breite	1.790 mm
Höhe je nach Bereifung	2.614 mm
Radstand	1.990 mm
Bodenfreiheit	310 mm
Wenderadius	4.300 mm
Eigengewicht	2.355 kg
Max. Anhängelast ungebremst	1.000 kg
Max. Anhängelast gebremst	4.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.750 kg
Achslast vorne	1.380 kg
Achslast hinten	2.370 kg

Ackerstollenbereifung:

vorne 280/70 R20, 380/70 R28 hinten

Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M504:



Serienmäßig: vorne 260/70 R20, hinten 380/70 R28



Radsatz Rasen-Bereifung – Art. Nr. RS-M504

Radsatz Industrie-Bereifung – Art. Nr. IS-M504



Radgewichte Satz 4x45 kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – FH 10-4,
doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I
hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I
inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend
mit Spindeloberlenker M30, zzgl. Montagekosten

Auf
Anfrage



Frontzapfwellengetriebe –

mit Anschlußkit 1000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung

Auf
Anfrage

Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl. Montagekosten

Schnellfanghaken Kat. II

Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer Anhängelock – Art.Nr. 00364030-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock **manuell** – Art.Nr. 033305011-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock **Automatik** – Art.Nr. 033301121-A02 (00364030-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängelock (00364030-A23 erforderlich)

Frontlader

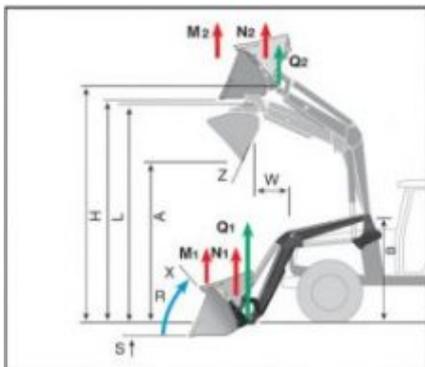

Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg
max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg
max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg
Kippwinkel: 69°

Schwingungsdämpfer

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.de.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. UPF-16



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg – Art. Nr. DG-



H0130

Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140

Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160

Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120

Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG120