Lovol M504 Bügel

LOVOL Traktor Modell M504 mit Bügel (50 PS)



Der **LOVOL Traktor M504 Stage V** wurde für die vielseitigsten Anwendungen entwickelt und ist bereit für jede Arbeit, die einen robusten Traktor erfordert. Ein effizienter 3-Zylinder-**Dieselmotor** mit Direkteinspritzung und die **komfortable Bedienung** sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung in allen Arbeitssituationen. Die robusten **50 PS** Traktoren sind mit einem stärkeren Chassis und synchronisiertem Getriebe ausgestattet. Der **niedrige Kraftstoffverbrauch** und das hohe Drehmoment sorgen für effektives und energiesparendes Arbeiten. Der **stabile und zuverlässige Motor** ist so konstruiert, dass Wartung und Reparaturen einfach auszuführen sind.

- • 3-Zylinder Doosan Dieselmotor (Stage V)
- • Leistung: 36,8 kW / 50 PS
- • Allrad zuschaltbar
- • Wendeschaltgetriebe 12V/12R
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck 2 x DW
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne schwenkbar

- • AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten, Verstellung über Bolzen
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Elektrisches Gaspedal
- • StVZO-Straßenzulassung
- • Ackerstollenbereifung 280/70R20 vorne, 380/70R28 hinten

Fahrerplattform

- • Überrollschutzbügel
- • Grammer Fahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • Arbeitsscheinwerfer 1 x hinten
- • Verstellbare Lenksäule
- • Farbcodierte Bedienhebel

Typ	3-Zylinder **Doosan** Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	36,8 kW / 50 PS
Hubraum	1.800 cm³
Nenndrehzahl	2.400 U/min
Tankinhalt	60 l
Getriebe	Wendeschaltung, 3 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Kupplung	trocken, einfach wirkend
Allradschaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Differenzialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	bis 40 km/h

Arbeitshydraulik	49,5 l/min
Steuergeräte	2 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. II
Hubkraft Heckkraftheber	2.220 kg am Kuppelpunkt
Regelung	Lage- und Zuwiderstandsregelung
Ausführung	1 3/8″ 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min
Eigengewicht	2.525 kg
Max. Anhängelast ungebremst Max. Anhängelast gebremst	1.000 kg 4.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.750 kg
Achslast vorne Achslast hinten	1.900 kg 2.500 kg
Gesamtlänge	3.986 mm
Breite je nach Bereifung	1.670 mm – 1.790 mm
Höhe je nach Bereifung	2.504 mm – 2.614 mm
Radstand	1.990 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.320 mm / bis 1.400 mm
Bodenfreiheit	320 mm
Radsatz Ackerstollen-Bereifung: Serienmäßig vorne 260/70R20, hinten 380/70 R28	
Radsatz Kommunalbereifung Galaxy 360/70R28 (Artikel-Nr. R3607028)	
Radsatz Kommunalbereifung Galaxy 275/65R20 (Artikel-Nr. B2756520)	
Radgewichte Satz 4×45 kg (Artikel-Nr. RGW-504)	
Frontgewichte Satz 6x25kg (Artikel-Nr. FGW-504)	

Frontkraftheber & Frontzapfwelle

 **Frontkraftheber** – FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30, zzgl. Montagekosten (Artikel-Nr. 10.898.104001)
 **Frontzapfwellengetriebe** – Frontzapfwelle bei diesem Modell nicht möglich

Hydraulik


Hydraulik-Kit I Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl. Montagekosten
Schnellfanghaken Kat. II (Artikel-Nr. LA201000)
Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück) (Artikel-Nr. LA956284)

Maulkupplung / Kugeleinsatz

Höhenverstellbarer Anhängebock (Artikel-Nr. 00364030-A23)
Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **manuell** – (Artikel-Nr. 033305011-A02 – Artikel-Nr. 00364030-A23 erforderlich)
Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **Automatik** – (Artikel-Nr. 033301121-A02 – Artikel-Nr. 00364030-A23 erforderlich)

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock (Artikel-Nr. 07733005-A02 – Artikel-Nr. 00364030-A23 erforderlich)

Frontlader

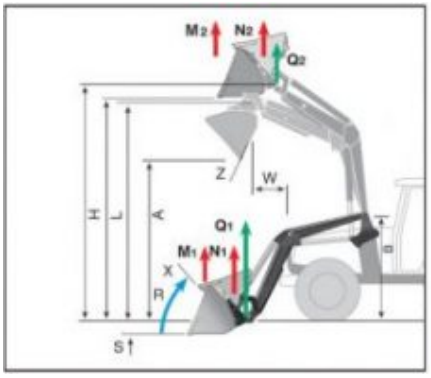



Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euroschnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg Kippwinkel: 69°
Schwingungsdämpfer

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite **wsm-maschinen.com**.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. 125023705 

Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-  HO130
Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140
Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160
Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120
Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG120